


# ●●● Windows Vista ダイアルアップコース接続方法(初期設定) ●●●

まずは、オーレンスからお送りいたしました【ご契約内容の用紙】をお手元にご用意下さい。


1. 画面左下の「スタートボタン」をクリックします。




2. 「接続先」をクリックします。

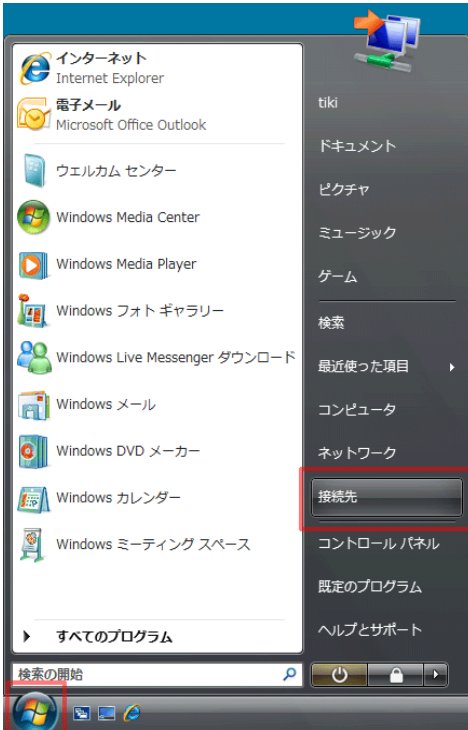


3. 「ネットワークに接続」が表示されたら「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックします。

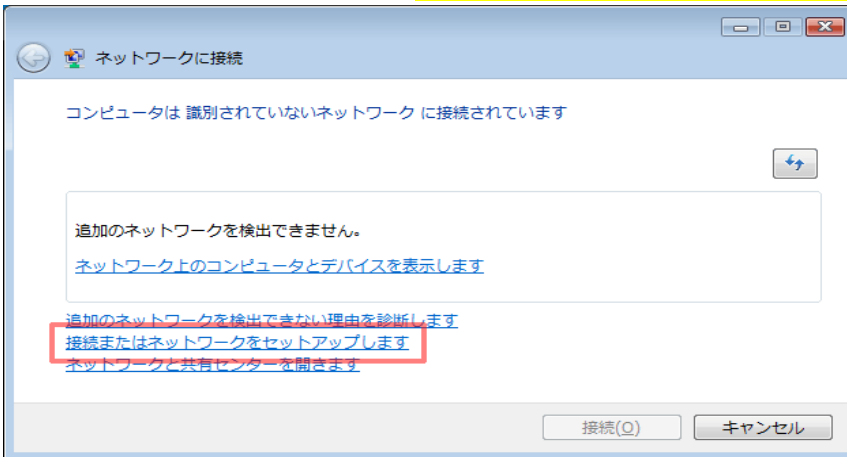


4. 「インターネットに接続します」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。

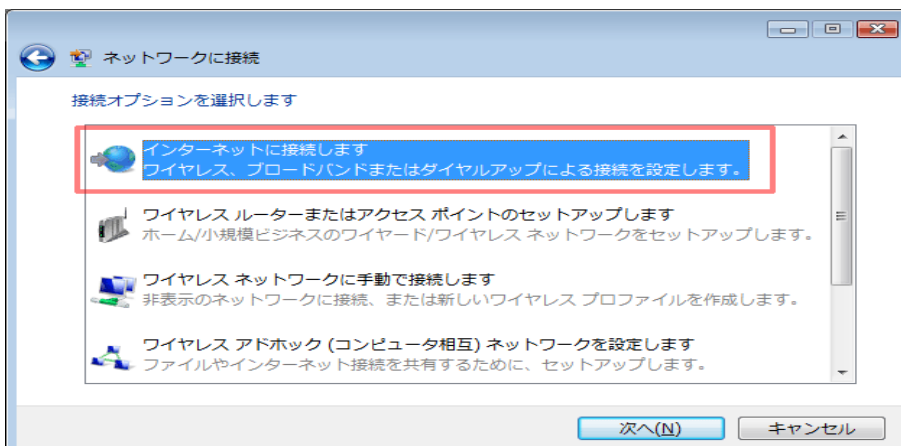

5. 「ダイヤルアップ」をクリックします。

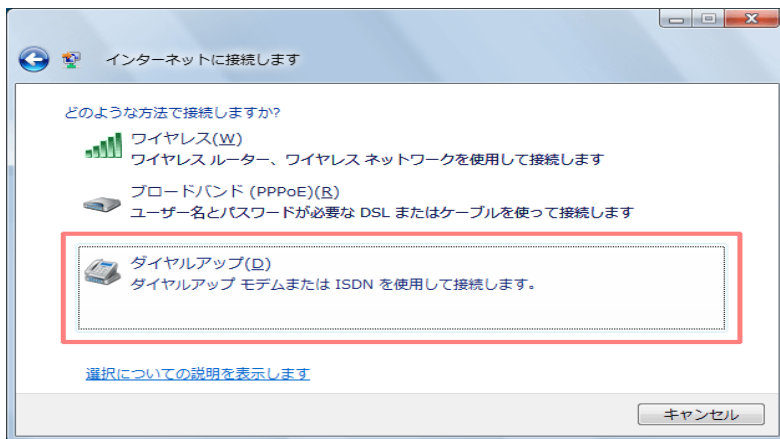

6. インターネットサービスプロバイダ (ISP) の情報を入力します。

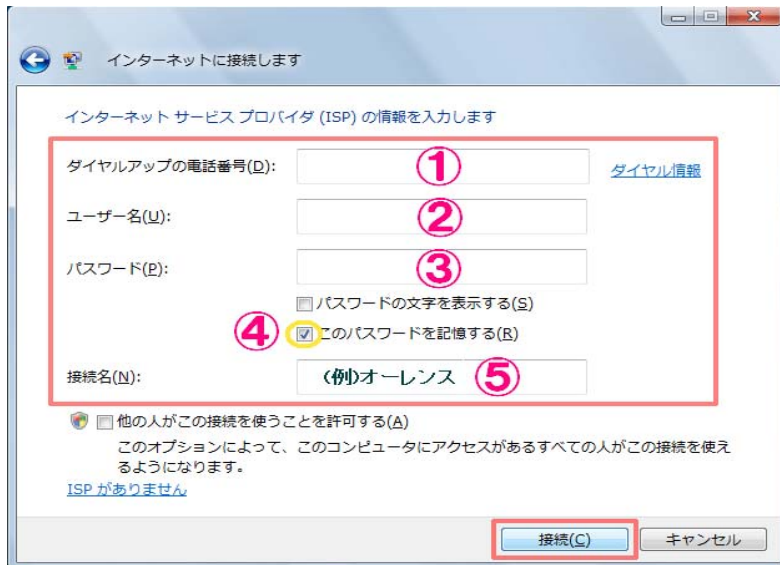


ご契約内容の用紙の  
【3.その他】の内容をご覧ください




- ①…「0153-79-5600」とご入力ください。
  - ②…「ログイン名」をご入力下さい。
  - ③…「パスワード」をご入力下さい。
  - ④…【このパスワードを記憶する】にチェックを入れます。
  - ⑤…任意の接続名を入力します。ご加入しているプロバイダ名を入れるのが一般的です。
- ↓
- ①～⑤の入力が完了しましたら【接続】をクリックします。

7. 「接続中…」の画面が表示されたら、「スキップ」ボタンをクリックします。

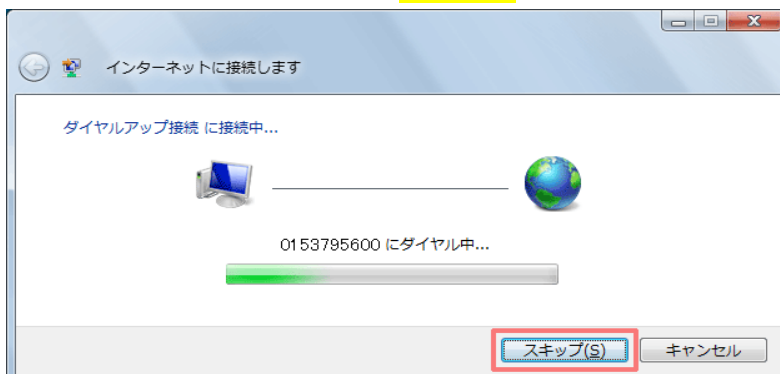


8. 「失敗しました」と表示されたら、「接続をセットアップします」をクリックします。

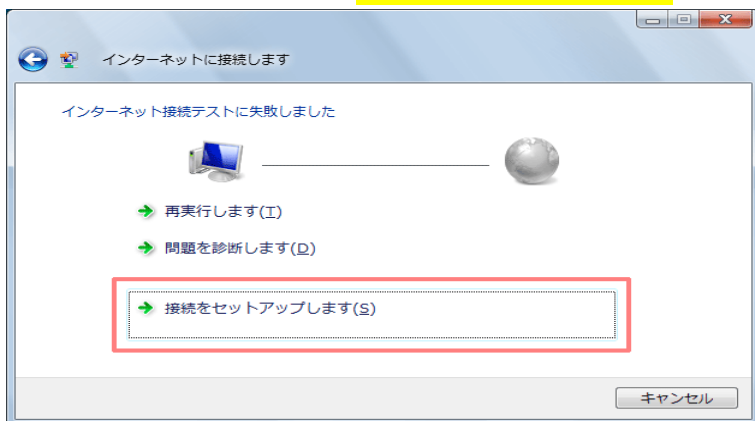


9. 「インターネットへの接続を使用する準備ができました」と表示されたら「閉じる」ボタンをクリックします。



10. 再び、「スタート」から「接続先」をクリックします。

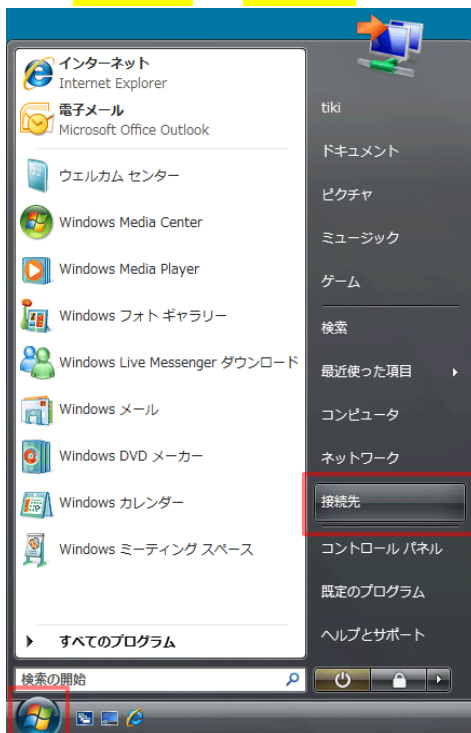

11. 表示された設定を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

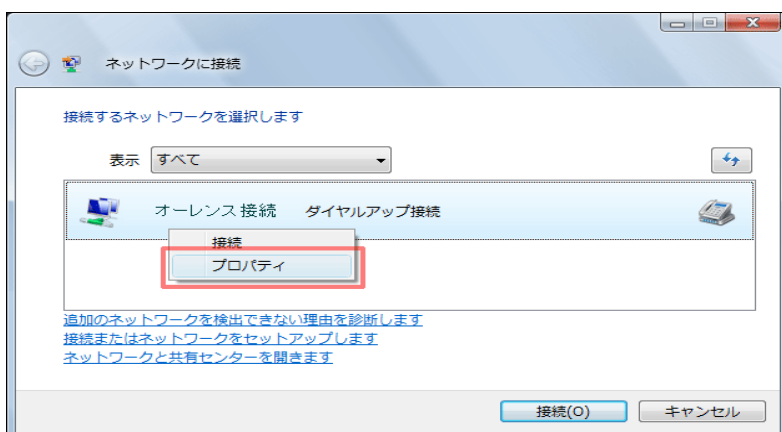

12. プロパティ画面が表示されます。「全般」タブを選択し、「ダイヤル情報を使う」にチェックを入れ、「ダイヤル情報」ボタンをクリックします。

13. 「電話とモデムのオプション」が表示されたら、「編集」ボタンをクリックします。

14. 「所在地の編集」画面が表示されます。「全般」タブの各項目を以下のように設定します。

- \*【市外局番(C)】にインターネットを利用する場所の市外局番を入力します。
- \*【ダイヤル方法】はお客様の電話回線にあわせて該当するもの（プッシュ回線の場合は「トーン(T)」、ダイヤル回線の場合は「パルス(P)」）を選択します。


※電話機の受話器を取って数字ボタンを押したとき、カチカチと音がするのはパルス、ピポパと音がするのはトーンです。わからないときは、NTT の請求書や 116 番で確認してください。  
→この設定を間違えると「BUSY(話し中)」になります。  
「ダイヤルする電話番号:」欄に表示されている番号が、実際にダイヤルされる番号です。  
市外局番の有無など、正しい電話番号が表示されているかどうか確認します。



以上の入力が終わったら「OK」をクリックします。

15. **[オプション]**をクリックします。


下記の表を参考に各項目が正しく入力されているかを確認します。

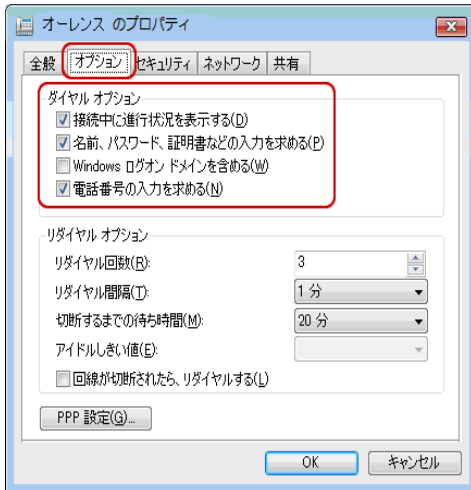

接続中に進行状況を表示する	チェックする
名前、パスワード、証明書などの入力を求める	チェックする
Windows ログオン ドメインを含める	チェックしない
電話番号の入力を求める	チェックする


16. **[ネットワーク]**タブをクリックします。

[この接続は次の項目を使用します]欄で、**[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)]**にチェックが入っていることを確認し、**選択した状態で[プロパティ]**をクリックします。

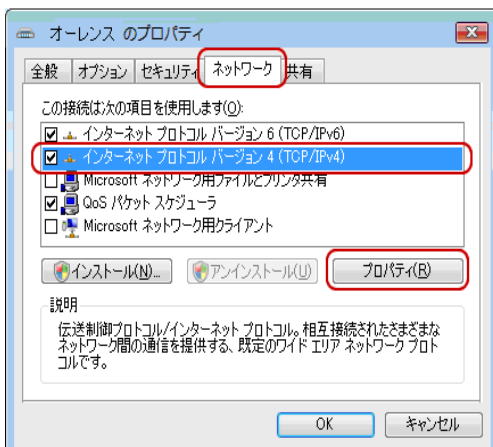

17. **[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ]**画面が表示されます。

**[IP アドレスを自動的に取得する]**と**[次の DNS サーバーのアドレスを使う]**にチェックします。

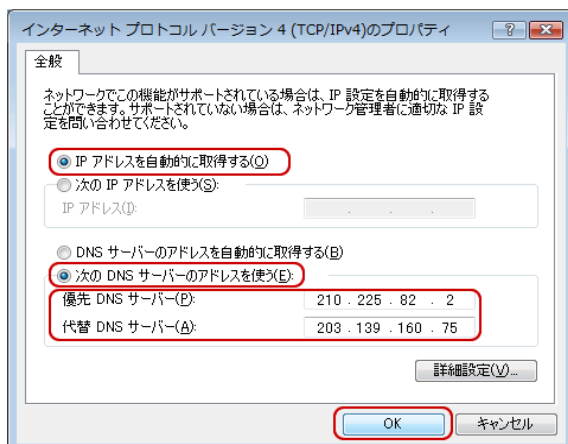


◆優先 DNS サーバー  
210 225 82 2 と入力  
◆代替 DNS サーバー  
203 139 160 75 と入力

以上の入力が終わったら**[OK]**をクリックします。


18. **[共有]**タブをクリックします。

[インターネット接続の共有]欄の、[ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのインターネット接続を  
ととしての接続を許可する]は**チェックしません**。


**[OK]**をクリックします。

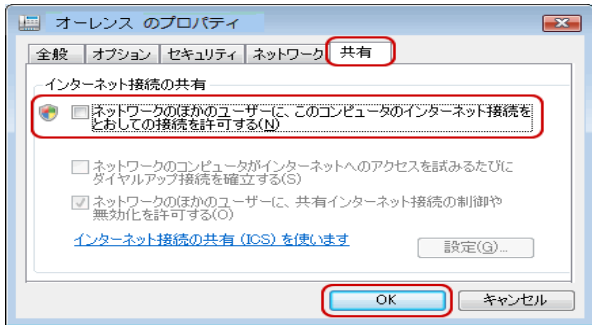


19. 「ネットワークに接続」が表示されたら、**[接続]**ボタンをクリックします。

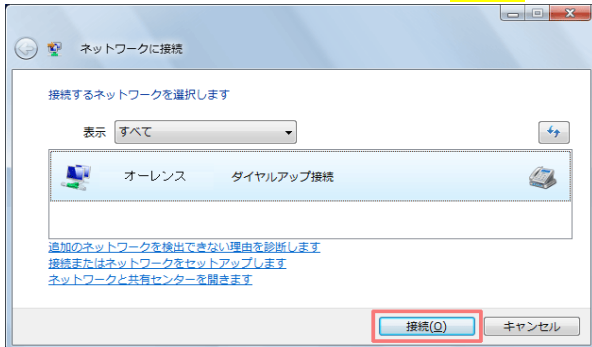

20. 「ユーザー名」と「パスワード」を確認して、**[ダイヤル]**ボタンをクリックします。

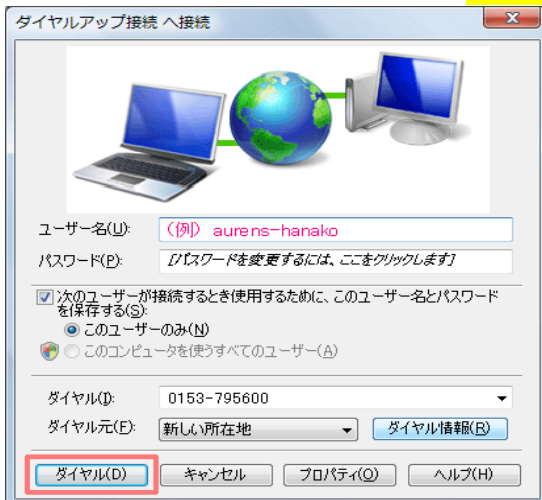

21. 正常に接続したら、**[閉じる]**ボタンをクリックします。

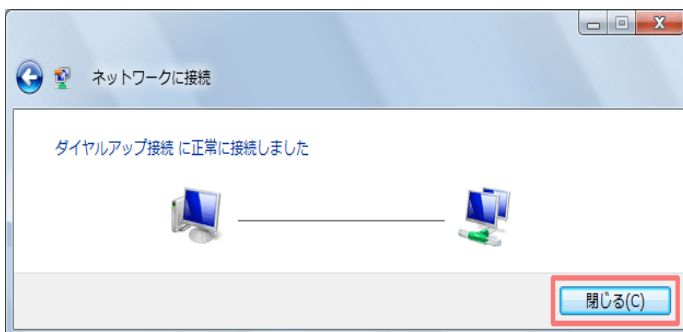


22. 「ネットワークの場所の設定」が表示されたら、「家庭」をクリックします。



その後、「ユーザアカウント制御」画面が表示されるので、「続行」をクリックします。

23. ネットワーク設定が設定されたら、「閉じる」ボタンをクリックします。

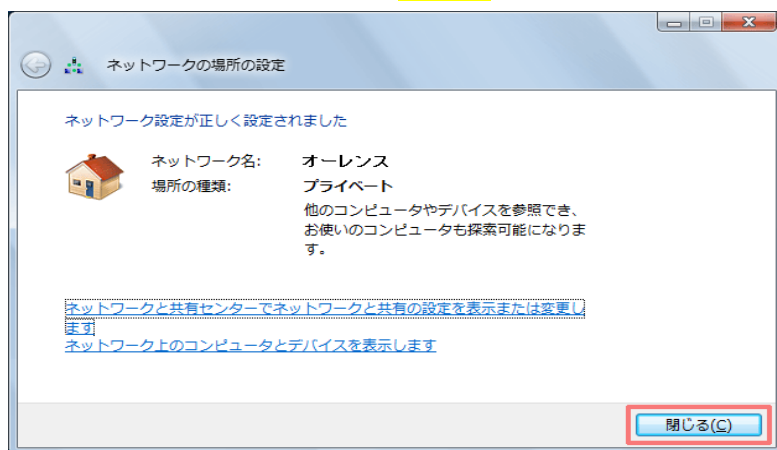

以上で設定は完了です。

接続が上手く反映されない場合は、入力事項にミスがないか再度ご確認ください。  
ご確認後、改善されない場合は大変お手数ですが、オーレンスまでご連絡下さいませ、お願い致します。

ご連絡先： (株)オーレンス 0153-79-5100

または

マルチメディア館 0153-75-1191

