


# ●●● Windows Vista SKYNETV 高速無線接続方法(初期設定) ●●●

まずは、オーレンスからお送りいたしました【ご契約内容の用紙】をお手元にご用意下さい。


1. 画面左下の「スタートボタン」をクリックします。




2. メニュー画面から「接続先」をクリックします。

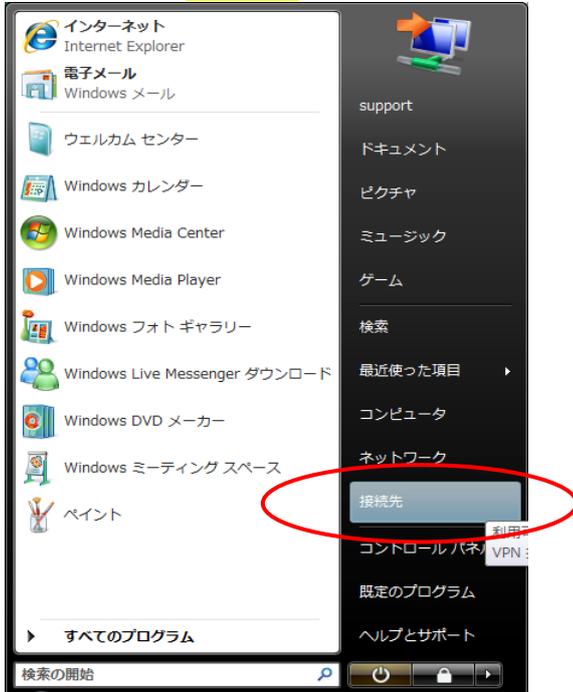


3. 「ネットワークに接続」画面から「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックします。

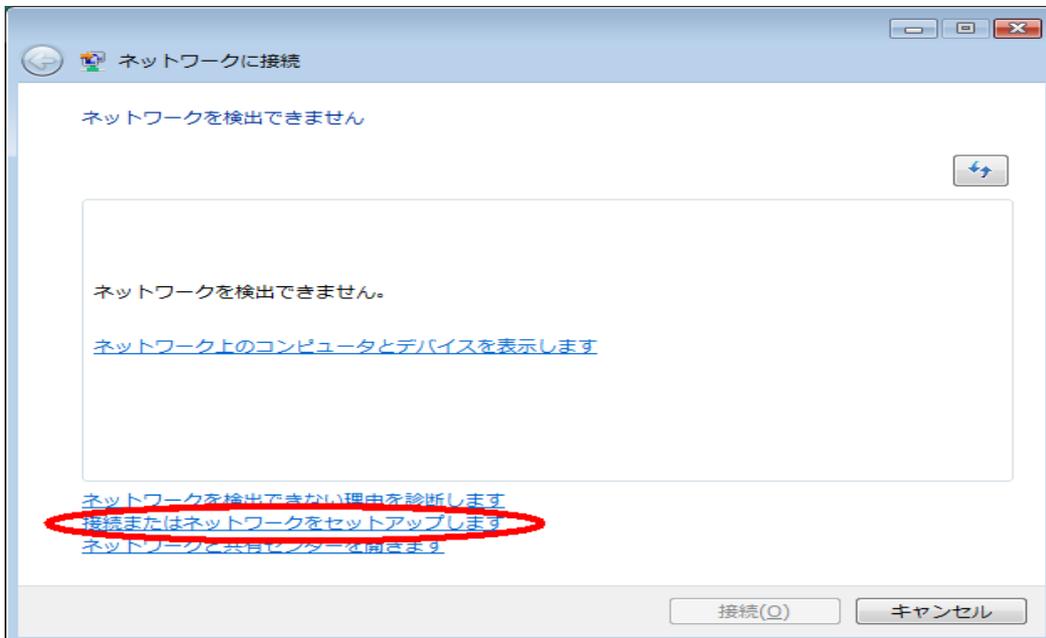

4. 「インターネットに接続します」を選び「次へ」をクリックします。

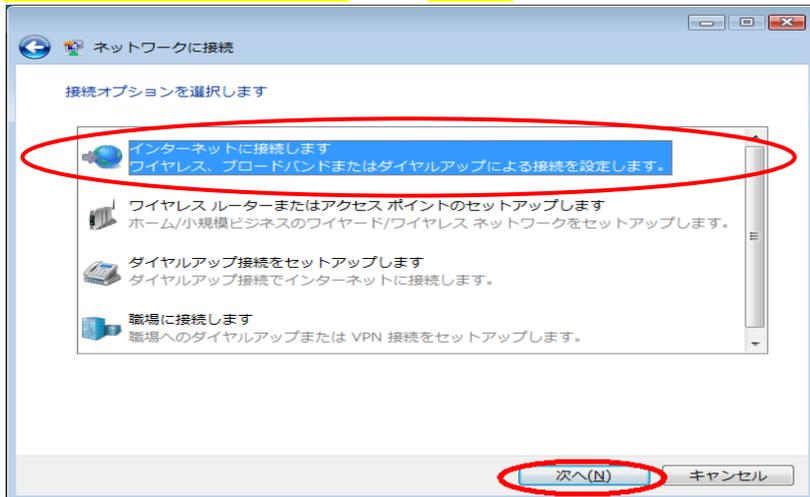

5. 接続方法は「ブロードバンド(PPPoE)」をクリックします。

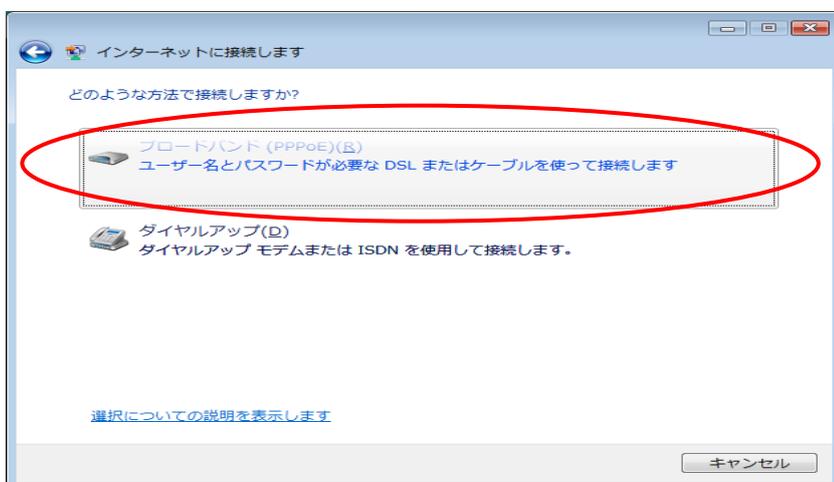

6.

ご契約内容の用紙の  
【1. インターネット接続設定に必要な情報】  
をご覧ください




- ①…「ログイン名」をご入力下さい。 【例】\*\*\*\*\*@aurens.or.jp
- ②…「パスワード」をご入力下さい。
- ③…【このパスワードを記憶する】にチェックを入れます。
- ④…任意の接続名を入力します。ご加入しているプロバイダ名を入れるのが一般的です。



①～④の入力が完了しましたら⑤の【接続】をクリックします。

7. 「オーレンス に接続中...」の画面が表示されます。  
 ここでは接続を行わないため、「スキップ(S)」ボタンをクリックします。

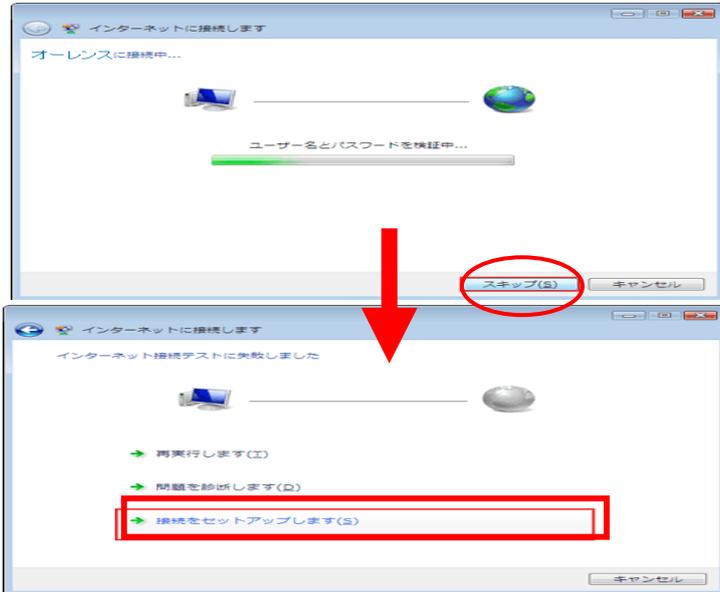

- 「インターネット接続テストに失敗しました」の画面が表示されます。  
 「接続をセットアップします(S)」をクリックします。

8. 「インターネットへの接続を使用する準備ができました」の画面が表示されます。



「閉じる」ボタンをクリックします。


以上で、「新しい接続の作成」は完了です。  
 引き続き、以下の「設定の確認」を行います。

## 設定の確認

9. スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。



10. 「コントロールパネル」の中から「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

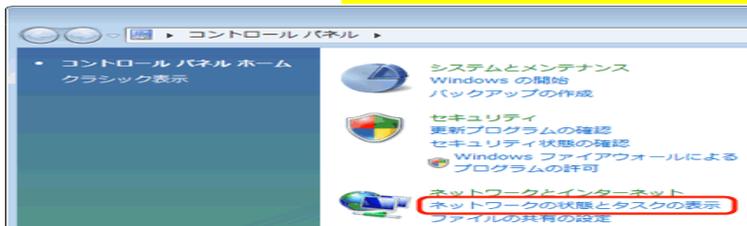


11. 「ネットワークと共有センター」の画面が表示されます。画面左側のタスクから「ネットワーク接続の管理」をクリックします。




12. 設定を行った接続アイコンが表示されます。

**[オーレンス]**アイコンを右クリックして、表示されたメニューから**「プロパティ(R)」**を選択します。

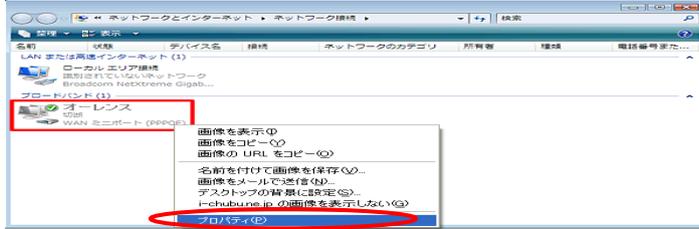


13. 表示された**「[オーレンス]プロパティ」**の**「オプション」**タブの画面を以下のように設定します。

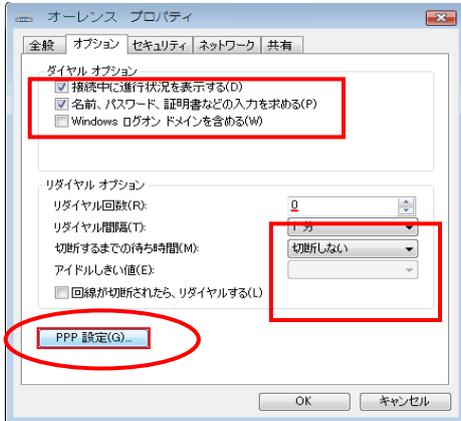

設定したら、**「PPP 設定(G)...」**をクリックします。

14. 表示された**「PPP 設定」**の画面を、以下のように設定します。(全てのチェックをはずします)

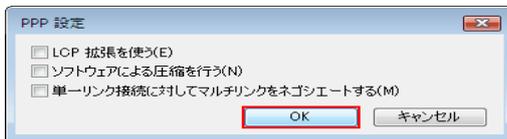

以上で全ての設定は完了です。

**接続が上手く反映されない場合は、入力事項にミスがないか再度ご確認下さい。**  
**ご確認後、改善されない場合は大変お手数ですが、オーレンスまでご連絡下さいます様、お願い致します。**

**ご連絡先： (株)オーレンス 0153-79-5100**  
**または**  
**マルチメディア館 0153-75-1191**

